LUBRIFICANTI MOL PER VEICOLI COMMERCIALI

CHILOMETRI SENZA PROBLEMI, FUNZIONAMENTO PIÙ EFFICACE

RENDETE PIU' EFFICACE LA VOSTRA IMPRESA!

Per una società di trasporto stradale è priorità assoluta che i suoi veicoli siano sempre in giro e funzionino nel modo più economico possibile. L'affidabilità e l'efficacia della spesa svolgono ruolo particolarmente importante, in cui la buona scelta dei lubrificanti ed i servizi abbinati hanno particolare rilievo, visto che con questi **la durata di vita e l'affidabilità dei veicoli commerciali possono essere aumentate, e le spese di funzionamento diminuite notevolmente.**

I LUBRIFICANTI MOL PER VEICOLI COMMERCIALI SONO

- **CONVENIENTI**
  I nostri lubrificanti per risparmiare sul carburante possono ridurre il consumo del carburante dei veicoli del 1,4-3% e grazie alla loro lunga durata consentono un consumo minore di lubrificante, assicurando inoltre una protezione eccellente dei ricambi importanti del veicolo, garantendone un corretto ciclo di vita,

- **AFFIDABILI**
  Dispongono dell'approvazione di prestigiosi costruttori di veicoli, e la loro qualità viene assicurata da continui test di lavoro,

- **MODERNI**
  Grazie alla composizione sintetica rendono più efficace il funzionamento.

I NOSTRI SERVIZI DI LUBRIFICAZIONE

- Assicurano la lubrificazione di ogni accessorio con lubrificante più adatto,

- Con la loro aiuto si può razionalizzare l'acquisto e il magazzinaggio dei lubrificanti,

- Con la loro applicazione si può seguire continuamente lo stato degli accessori e dei lubrificanti; si può aumentare il periodo di cambio d'olio e gli eventuali guasti possono essere verificati in tempo, cioè prevedibili.

CON PICCOLE SPESE GRANDE IMPATTO SUI COSTI

Nonostante il costo di lubrificanti di una società di trasporto rappresenta meno di 1 percento dei costi operativi totali, la qualità dei lubrificanti influisce notevolmente sulla restante 99 percento. Pertanto capita che un lubrificante più economico, di qualità più bassa alla fine risulta essere soluzione più costosa.

Con prodotti di buona qualità, oltre ai costi diretti - come il consumo del carburante e lubrificante - si può diminuire numerosi costi indiretti. Il cambio d'olio ed il periodo di inattività, o il numero dei guasti inaspettati e delle manutenzioni, ma anche le spese di finanziamento, magazzinaggio, e spese di cascami sono tutti componenti che sono influenzati dalla qualità dei lubrificanti utilizzati.

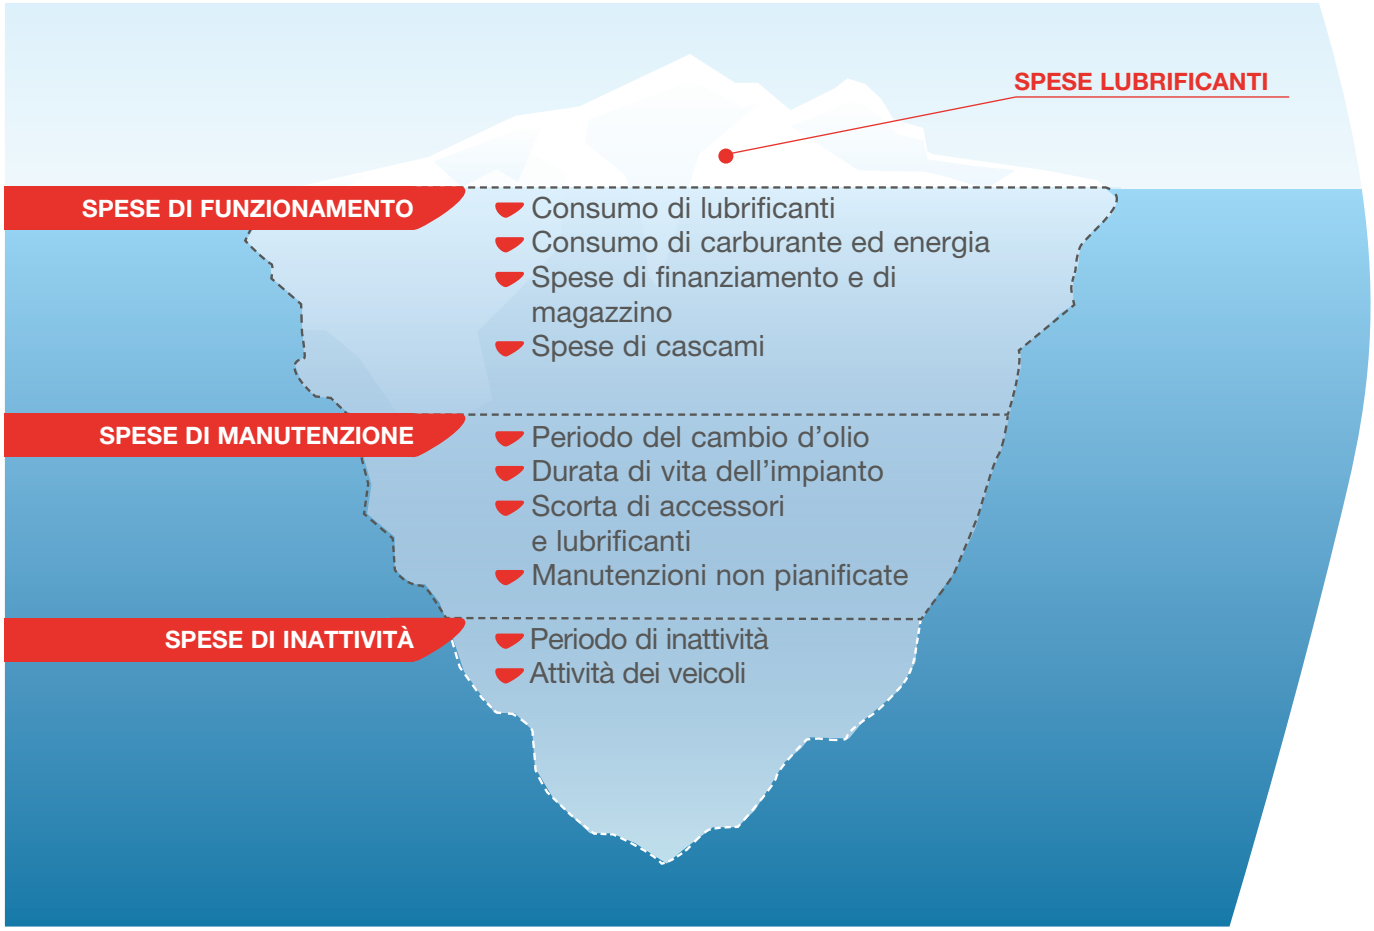

LUBRIFICANTI MOL –
PER OGNI PUNTO DI LUBRIFICAZIONE

MOL DYNAMIC OLI LUBRIFICANTI PER MOTORI

Mistral (5W-30/10W-40)
Global Diesel (10W-30/10W-40/15W-40)
Tornado 5W-30
Synt Diesel 10W-40
Synt Diesel E4 10W-40
Transit (10W-40/15W-40)
Super Diesel 15W-40

MOL OLI LUBRIFICANTI PER TRASMISSIONI E CAMBI AUTOMATICI

ATF Synt 3H
ATF 295
ATF

MOL HYKOMOL OLI LUBRIFICANTI PER TRASMISSIONI

Hykomol TDL
Hykomol Syntrans LL
Hykomol Syntrans
Hykomol Synt
Hykomol Trans
Hykomol 80W/80W-90
Hykomol ZF
Hykomol K
Hykomol LS

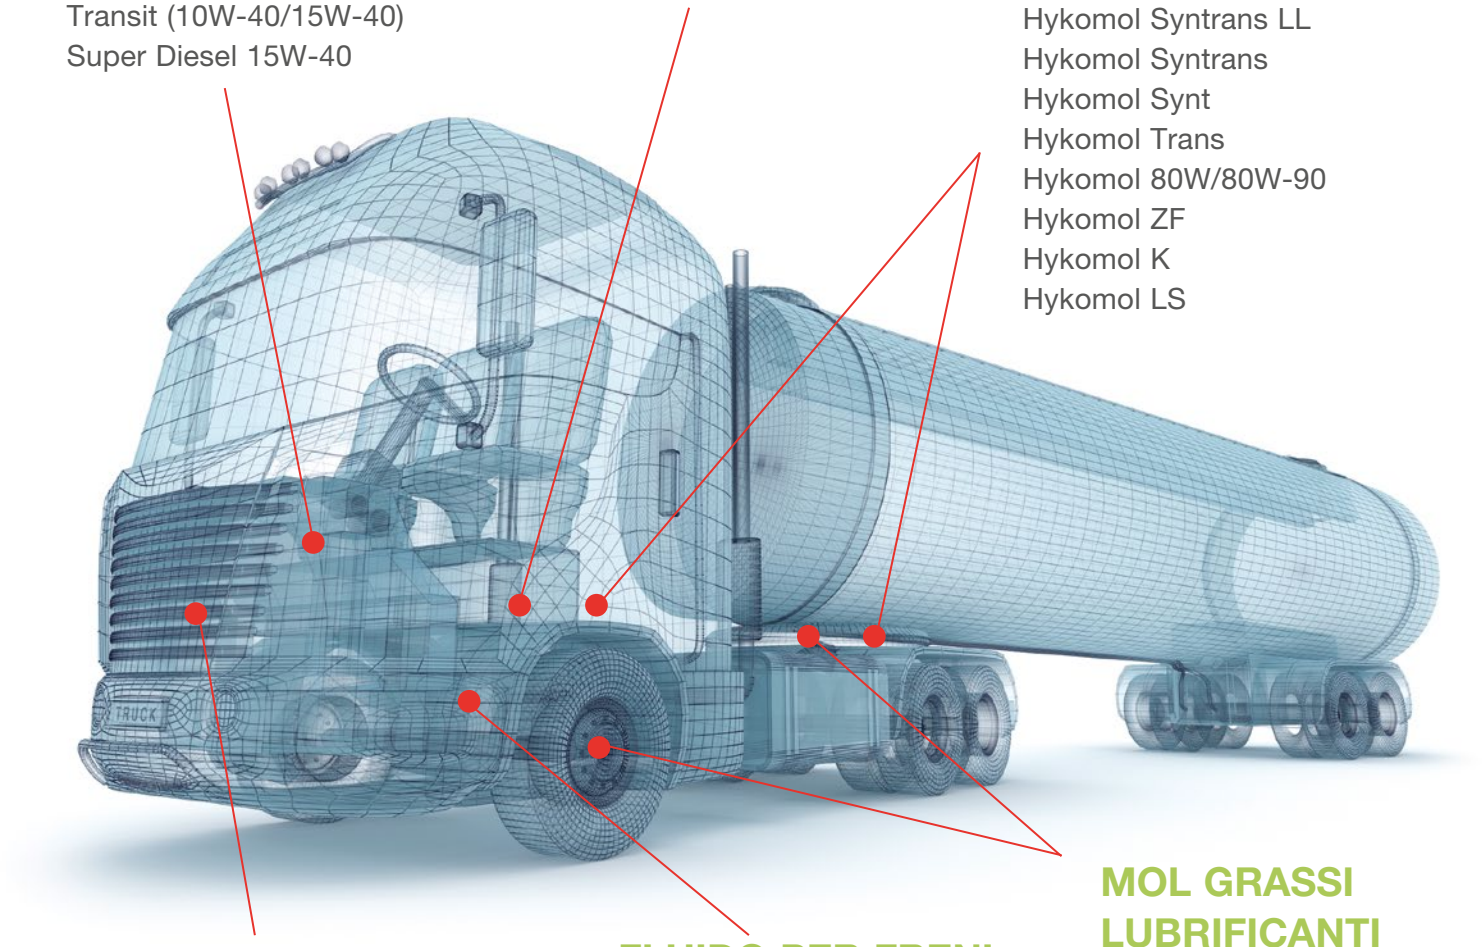

FLUIDI EVOX* PER RAFFREDDAMENTO

EVOX Extra
EVOX Premium

FLUIDO PER FRENI

MOL DOT 4+

MOL GRASSI LUBRIFICANTI

Favorit 2
Liton LT 2EP
Liton 00
Liton 3M
Liton 2M

* Per ulteriori informazioni sui fluidi per raffreddamento consultate la nostra informativa a parte.

MOL DYNAMIC OLI LUBRIFICANTI PER MOTORI

MOL DYNAMIC PREMIUM ECO Oli lubrificanti ecologici per i veicoli più moderni

MISTRAL 5W-30 / 10W-40

Olio lubrificante sintetico per motori di prestazioni elevatissime, basso contenuto di ceneri, corrisponde alle nuove normative dei costruttori è conforme alle norme di emissione Euro VI, pertanto è perfettamente compatibile ai veicoli assemblati con sistemi di emissione di scarico EGR, DPF e SCR.
Con il loro uso diminuisce non soltanto il consumo del carburante, ma viene prolungato l'intervallo di cambio d'olio senza la perdita delle ottime caratteristiche di protezione e pulizia del motore.

GLOBAL DIESEL 10W-30 / 10W-40 / 15W-40

Olio lubrificante ad alta prestazione per motori con basso contenuto di ceneri, sviluppato per veicoli commerciali dotati di EGR di nuova generazione, sistema SCR, filtro diesel (DPF) e/o catalizzatore (DOC). Il suo uso assicura la lunga durata di vita e protezione massima delle apparecchiature di post-trattamento degli scarichi e del motore e con l'uso di MOL Dynamic Global Diesel 10W-30 si può diminuire il consumo del carburante.

MOL DYNAMIC PREMIUM Oli lubrificanti sintetici di alta qualità per motori

TORNADO 5W-30

Olio lubrificante sintetico di altissime prestazioni per motori, sviluppato espressamente per i modelli Euro IV e Euro V - senza filtri DPF - di veicoli pesanti, camion, autobus.
Il suo uso non soltanto diminuisce il consumo del carburante, ma consente anche l'intervallo più lungo possibile del cambio d'olio senza pregiudicare le eccellenti caratteristiche di pulizia e protezione del motore.

SYNT DIESEL 10W-40

Olio lubrificante sintetico di alte prestazioni, sviluppato espressamente per motori Euro IV e Euro V, senza filtri DPF. Sviluppato per basso consumo di carburante, per lunghi periodi di cambio d'olio, con eccellenti caratteristiche di pulizia e protezione del motore.

SYNT DIESEL E4 10W-40

Olio lubrificante semi-sintetico di alte prestazioni, sviluppato per motori Euro IV e Euro V, senza filtri DPF. Sviluppato per basso consumo di carburante, per lunghi periodi di cambio d'olio, con eccellenti caratteristiche di pulizia e protezione del motore.

MOL DYNAMIC UNIVERSALE Lubrificanti ideali per flotte di vari veicoli

TRANSIT 10W-40

Olio lubrificante semi-sintetico per motori diesel e benzina di veicoli commerciali o per trasporto di persone. Raccomandato espressamente per flotte di vari veicoli, e per veicoli commerciali diesel Euro IV e Euro V, senza filtri DPF.

TRANSIT 15W-40

Olio lubrificante universale per motori diesel e benzina di veicoli commerciali o per trasporto di persone. Raccomandato espressamente per flotte di vari veicoli, e per veicoli commerciali diesel Euro IV e Euro V, senza filtri DPF.

SUPER DIESEL 15W-40

Olio lubrificante diesel sviluppato per veicoli commerciali a servizio gravoso. Assicura alto livello di protezione e pulizia del motore funzionante in circostanze difficilissimi.

SPECIFICHE E APPROVAZIONI

	MOL Dynamic Mistral 5W-30	MOL Dynamic Mistral 10W-40	MOL Dynamic Global Diesel 10W-30	MOL Dynamic Global Diesel 10W-40	MOL Dynamic Global Diesel 15W-40	MOL Dynamic Tornado 5W-30	MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40	MOL Dynamic Synt Diesel E4 10W-40	MOL Dynamic Transit 10W-40	MOL Dynamic Transit 15W-40	MOL Super Diesel 15W-40
ACEA	E6-12 E7-12 E9-12	E4-99 Issue 2 E6-12 E7-12	E9-12	E9-12	E7-08 Issue 2 E9-08 Issue 2	E4-12 E7-12	E4-12 E7-12	E4-08 E7-08	A3/B3-12 A3/B4-12 E7-12	A3/B4-12 E3-96 Issue 4 E5-02 E7-12	A3/B3-04 E3-96 Issue 4
API	CJ-4	CI-4	CJ-4/SM SN	CJ-4/SM CI-4 SN	CI-4 CI-4 Plus CJ-4/SM SM/CF		CF	CI-4	CI-4	CI-4/CF/SL	CF CG-4/SJ
Caterpillar	ECF-3		ECF-1a ECF-2 ECF-3		ECF-2 ECF-3					ECF-1a	
Cummins	CES 20081	CES 20076 CES 20077	CES 20081	CES 20081	CES 20081	CES 20077	CES 20072	CES 20078	CES 20076 CES 20077 CES 20078	CES 20076 CES 20077 CES 20078	
DAF		DAF				DAF					
DDC	93K218			93K218	93K218		2000/4000	2000/4000	93K215 2000/4000	93K215 2000/4000	
Deutz	DQC IV-10LA	DQC III-10LA	DQC III-10LA		DQC III-10LA	DQC IV-10	DQC III-10	DQC III-10 DQC IV-10	DQC III-10	DQC II-10	DQC II-10
Global									DHD-1	DHD-1	
IVECO											
JASO	DH-2	DH-2							DH-1		
Mack	EO-O PP	EO-N	EO-O PP		EO-N PP EO-O PP			EO-N	EO-M P EO-N	EO-M P EO-N	
MAN	M 3271-1 M 3477 M 3677	M 3271-1 M 3477	M 3575	M 3575	M 3575 M 3275	M 3277	M 3277	M 3277	M 3275-1	M 3275-1	M 3275-1
MB		226.9 228.51		228.31	228.31	228.5	228.5	228.5	228.3 229.1	228.3	228.3
MTU	Type 3.1	Type 3.1	Type 2.1			Type 3	Type 3	Type 3	Type 2	Type 2	Type 2
Renault	RLD-3 RXD	RLD-2 RXD	RLD-3		RLD-3	RLD-2	RLD-2 RXD	RLD-2	RLD-2	RLD-2	RD RGD
Scania	Low Ash				Low Ash	LDF-3	LDF-2 LDF-3				
Tatra		TDS 40/16					TDS 40/16		TDS 30/12	TDS 30/12	TDS 30/12
TEDOM							258-4			258-3	
Volvo	CNG VDS-3 VDS-4	VDS-3	VDS-4	VDS-4	VDS-3 VDS-4	VDS-3	VDS-3	VDS-3	VDS-3	VDS-3	VDS

OTTIME PRESTAZIONI IN OGNI CAMPO

I nostri oli Premium per motori non soltanto raggiungono, ma nella maggior parte degli indici superano le prescrizioni e specifiche dei costruttori. Grazie alla loro caratteristiche, cioè composizione adatta per risparmio carburante, antiusura di qualità superiore, basso consumo d'olio sono prodotti raccomandati per funzionamento di ogni flotta.

RISPARMIO CARBURANTE

Consumo relativo di carburante

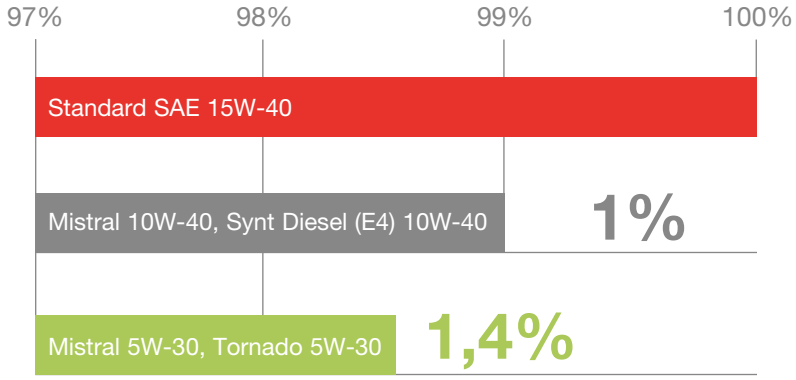

Con l'uso di oli lubrificanti MOL per motori potrete diminuire i costi di carburante[1] della Vostra flotta fino al 1,4%, risparmiando migliaia di Euro a livello annuo.

[1] Il risparmio reale di carburante dipende dalle circostanze di utilizzo, dai lubrificanti utilizzati precedentemente, dalle prassi di manutenzione e dallo stato del parco macchine. Un risparmio maggiore si può ottenere nel caso di un trasporto a lunga percorrenza con poche interruzioni.

PROTEZIONE CONTRO L'USURA

Usura dell'albero a camme sui motori MB, in condizioni urbane

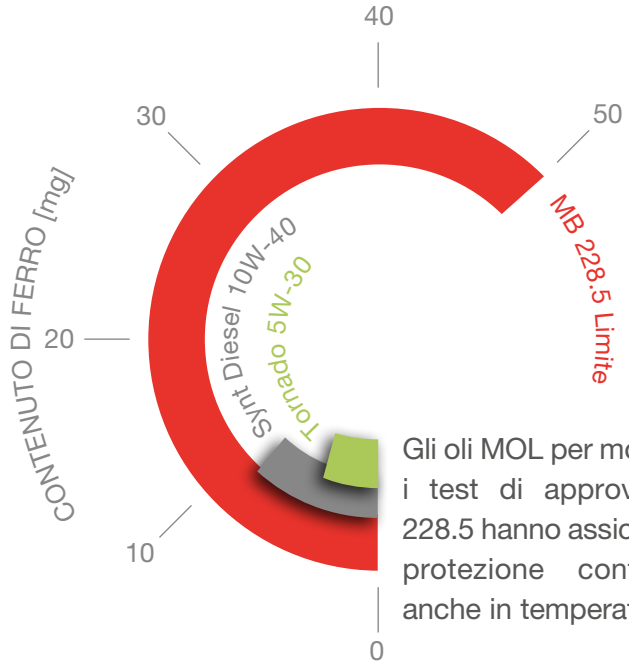

Gli oli MOL per motori durante i test di approvazione MB 228.5 hanno assicurato ottima protezione contro l'usura anche in temperature basse.

CONSUMO OLIO LUBRIFICANTE

Nel motore OM 501 LA

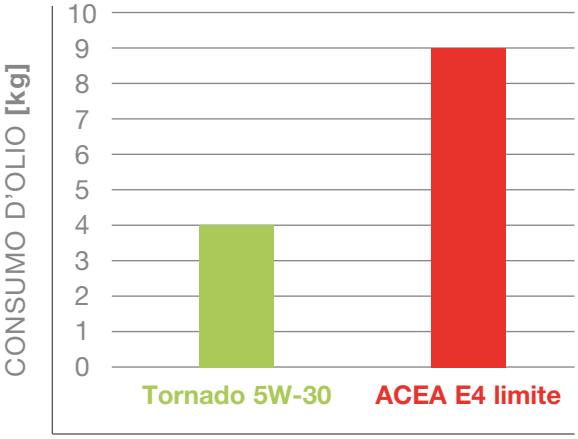

Il test realizzato con MOL Dynamic Tornado ha dimostrato che il suo uso assicura basso consumo d'olio anche in circostanze di alta temperatura e di carico grande.

RISPARMIO DEL CARBURANTE: RISULTATI TANGIBILI

Con i nostri oli lubrificanti di alta qualità per motori potrete risparmiare migliaia di Euro all'anno. Facciamo un calcolo per vedere il risultato!

DATI PRINCIPALI/ANNO/VEICOLO

Chilometraggio annuale: **120 000 km**
Consumo di carburante: **27 l/100 km**
Prezzo del carburante: **1,4 €/l***
Intervallo sostituzione lubrificante: **60 000 km**
Quantità di lubrificante per riempimento: **35l +8l rabbocco**
Necessità di lubrificante: **86 l**

COSTI DI LUBRIFICANTI E CARBURANTE PER ANNO E VEICOLO

Con un olio motore Standard 15W-40

Prezzo del lubrificante: **3 €/l****
Costi di lubrificante: **258 €**

Costi di carburante: **45 360 €**

Costi totali: **45 618 €**

Con un olio motore MOL Dynamic Mistral 5W-30 o Tornado 5W-30

Prezzo del lubrificante: **5 €/l****
Costi di lubrificante: **430 €**

Costi di carburante: **44 725 €**

Costi totali: **45 155 €**

RISPARMIO ANNUO NEL CASO DI UN VEICOLO:

463 €

RISPARMIO ANNUO NEL CASO DI UNA FLOTTA DI 50 VEICOLI:

23 150 €

* Prezzo medio annuale netto, Italia, 2015, Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico Italiano
** Prezzo annuale medio netto, Italia, 2015

OLIO PER TRASMISSIONI
OLII PER CAMBI MANUALI E DIFFERENZIALI

PREMIUM

SERIA MOL HYKOMOL TDL

Olio sintetico di alta qualità per trasmissioni. Grazie alla composizione speciale è adatto alla completa catena di trasmissione (cambi manuali e differenziali). Assicura protezione eccellente e durata di vita più lunga in condizioni di temperatura sia bassa che alta.

Con il suo uso diminuisce non solo il consumo del carburante, ma si ottiene il periodo più lungo possibile di cambio olio.

SERIA MOL HYKOMOL SYNTRANS

Olio sintetico di alta prestazioni per trasmissioni dei veicoli commerciali dotati di cambi manuali. Assicura protezione eccellente e durata di vita più lunga e funzionamento con risparmio di carburante in condizioni di temperatura sia bassa che alta.

MOL HYKOMOL SYNTRANS LL

Olio sintetico di alta qualità per trasmissioni dei veicoli commerciali dotati di cambi manuali. Assicura protezione eccellente e durata di vita più lunga in condizioni di temperatura sia bassa che alta.

Con il suo uso diminuisce non solo il consumo del carburante, ma si ottiene il periodo più lungo possibile di cambio olio.

SERIA MOL HYKOMOL SYNT

Olio lubrificante semi-sintetico di elevate prestazioni per trasmissioni, sviluppato per differenziali dei veicoli commerciali. Grazie alle composizione di nuova generazione protegge il macchinario sottoposto a condizioni di esercizio severo in un ampio intervallo di temperature e pressione contro glie effetti negativi. Assicura avviamento e funzionamento con risparmio di carburante anche in condizioni di temperatura estremamente fredda.

TRADIZIONALE

MOL HYKOMOL TRANS

Olio minerale di alta qualità per trasmissioni dei veicoli commerciali dotati di cambi manuali. Protegge perfettamente i macchinari, aumenta le loro prestazioni e la durata di vita e consente il funzionamento con risparmio di carburante.

MOL HYKOMOL 80W

Olio lubrificante sviluppato per lubrificare i cambi di medio carico, con numerose approvazioni dei costruttori. Resiste a carichi, forma uno strato lubrificante di film affidabile, diminuendo in questo modo l'usura e la corrosione.

MOL HYKOMOL 80W-90

Olio lubrificante per uso generale, sviluppato per lubrificare i cambi di medio carico, con numerose approvazioni dei costruttori. Resiste a carichi, forma uno strato lubrificante di film affidabile, diminuendo in questo modo l'usura e la corrosione.

MOL HYKOMOL ZF

Olio lubrificante di alte prestazioni per trasmissioni, approvato da ZF, sviluppato prevalentemente per lubrificare ingranaggi ipoide. Raccomandato espressamente per il funzionamento affidabile e con lungo priodo di cambio d'olio dei differenziali dei veicoli commerciali.

SERIA MOL HYKOMOL K

Olio lubrificante per trasmissione, sviluppato per differenziali di medio carico. Resiste a carichi, forma uno strato lubrificante di film affidabile, diminuendo in questo modo l'usura e la corrosione.

SERIA MOL HYKOMOL LS

Lubrificante speciale raccomandato per differenziali a slittamento limitato (limited-slip).

SPECIFICHE E APPROVAZIONI

	MOL Hykomol TDL 75W-90	MOL Hykomol TDL 75W-140	MOL Hykomol Syntrans LL 75W-80	MOL Hykomol Syntrans 75W-80	MOL Hykomol Syntrans 75W-90	MOL Hykomol Synt 75W-90	MOL Hykomol Trans 80W-90	MOL Hykomol 80W	MOL Hykomol 80W-90	MOL Hykomol ZF 80W-90	MOL Hykomol K 80W-90	MOL Hykomol K 80W-140	MOL Hykomol K 85W-90	MOL Hykomol LS 85W-90
API	GL-4 GL-5 MT-1	GL-4 GL-5 MT-1	GL-4	GL-4	GL-4	GL-4 GL-5	GL-4	GL-4	GL-4	GL-5	GL-5	MT-1 GL-5	GL-5	GL-5
MIL	MIL-PRF-2105E	MIL-PRF-2105E				MIL-L-2105D		MIL-L-2105	MIL-L-2105		MIL-L-2105D		MIL-L-2105D	MIL-L-2105D
Arvin Meritor	0-76-N	0-76-M												
DAF	DAF		DAF	DAF										
Eaton	Eaton		Eaton	Eaton										
Ford													SQ-M2 C9002-AA	
IVECO	IVECO		IVECO	IVECO										
Mack	GO-J	GO-J												
MAN	3343 S 341 Typ E3 342 Typ M3		341 Typ Z4	341 Typ Z4			341 Typ E1 341 Typ Z2	341 Typ E1 341 Typ Z1 341 Typ Z2		342 Typ M2			342 Typ M1	
MB	235.8							235.1					235.0	
Renault			Renault	Renault										
SAE	J 2360	J 2360												
Scania	STO 1:0	STO 1:0 STO 2:0A										STO 1:0		
Tatra					TDS 80/32	TDS 80/32				TDS 80/32				
Volvo			97307	97305									97310	
ZF (TE-ML)	02B 05B 07A 08 12B 16F 17B 19C 21B	05A 07A 12B 16F 19C 21B	02L 16K	02L 08 16K	08	07A 17B	08 17A 19A	17A		05A 07A 12E 16B 16C 17B 19B 21A		05A 07A 12E 16B 16C 16D 17B 19B	07A 16B 16C 17B 19B 21A	05C 12C 16E 21C

ALTRI PRODOTTI

OLI LUBRIFICANTI PER TRANSMISSIONI E CAMBI AUTOMATICI

MOL ATF SYNT 3H

Olio sintetico di alta qualità per trasmissione, adatto a lubrificare e far funzionare i cambi automatici e servosterzo dei veicoli commerciali operanti in condizioni estremamente difficili. Applicandolo nelle trasmissioni ZF e Voith assicura lungo intervallo di cambio d'olio.

MOL ATF 295

Fluido sintetico di eccellente qualità per trasmissione automatica di veicoli commerciali e autobus moderni ad alta prestazione, si consiglia specialmente per cambi automatici Allison e ZF. Garantisce intervalli di cambio olio prolungati, anche per dispositivi esposti ad elevate sollecitazioni.

MOL ATF

Fluido per trasmissione, raccomandato per lubrificare e far funzionare in modo affidabile i sistemi idraulici, cambi automatici e semi-automatici dei veicoli commerciali moderni in un ampio intervallo di temperature, con lunga durata di vita.

GRASSI LUBRIFICANTI

MOL FAVORIT 2

Grasso lubrificante ad uso generale con benefiche proprietà di adesione e stagno all'acqua e garantiscono protezione dalla corrosione. Grazie alla sua stabilità garantisce una adeguata lubrificazione di componenti sottoposti per lunghi periodi a vibrazioni ed anche in difficili condizioni atmosferiche.

MOL LITON LT 2EP

Grasso lubrificante ad uso generale con caratteristiche di stagno all'acqua e stabilità assicurano protezione dalla corrosione, e contro la usura e attrito.

MOL LITON 00

Grasso lubrificante di alta prestazione ad olio sintetico raccomandato per uso in sistemi di lubrificazione centrale. Garantisce buona protezione antiossidante, anticorrosione, antiusura e mantiene la caratteristica di ottima pompabilità anche in condizioni estremamente fredde.

MOL LITON 3M/ 2M

Grasso lubrificante contenente bisolfuro di molibdeno, idoneo per la lubrificazione di cuscinetti, perni, snodi, giunti sottoposti a carichi dinamici. Anche in caso di carichi elevati protegge contro il logoramento, e garantisce protezione dalla corrosione persino in ambiente umido. Grazie alla sua caratteristica speciale evita l'ingresso di contaminanti esterni.

OLI IDRAULICI

MOL HYDRO HV

Olio idraulico multigrado di alte prestazioni, con eccellente stabilità termica e meccanica idoneo per sistemi idraulici operanti in ampio intervallo di temperatura, all'aperto, dove garantisce un film antiusura e buona filtrabilità oltre ad una lunga durata di vita.

MOL HYDRO HME

Olio idraulico di alte prestazioni, con eccellente stabilità meccanica garantisce protezione dall'usura per i sistemi idraulici operanti in condizioni difficili, assicurando la lunga durata di vita.

FLUIDO PER FRENI

MOL DOT 4+

Fluido per freni sintetico idrostatico di nova generazione, con bassa viscosità e punto di ebollizione alto, e buona capacità di assorbimento dell'umidità. Raccomandato per frizioni idraulici dei veicoli commerciali.

I NOSTRI SERVIZI

CONSULENZA SU TECNOLOGIE

Contattateci!
Il nostro staff di professionisti fornisce assistenza tecnica con piacere su ogni domanda attinente alla lubrificazione, in materia di scelta dei lubrificanti più idonei, problemi tecnici o in caso di domande generali sui lubrificanti.

Usa il sito lubrificanti MOL (mol.hu/hu/consulentelubrificanti) e trovi l'olio giusto per la tua macchina!

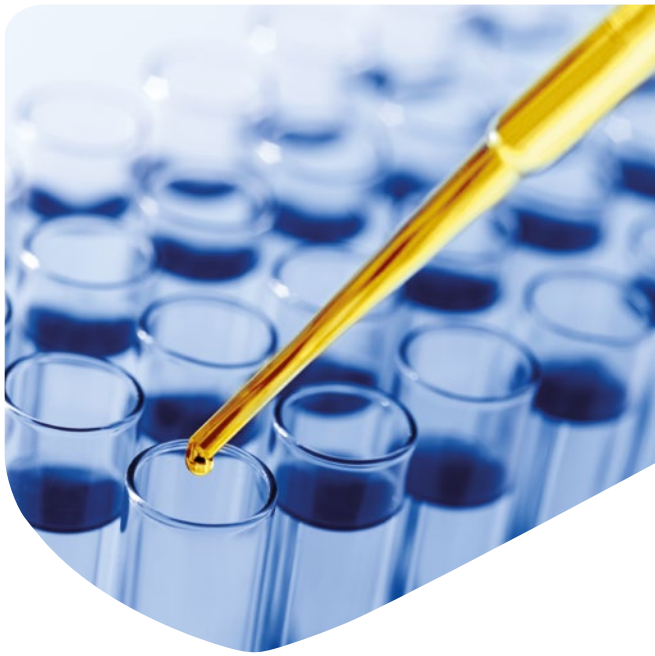

DIAGNOSI WEARCHECK PER OLIO E MOTORE

La diagnosi WearCheck è diffusa in tutto il mondo. L'analisi del lubrificante WearCheck consente la verifica della qualità dell'olio usato e aiuta a prevenire qualsiasi problema prima dell'eventuale guasto, in modo tale che le conseguenze non risultano perdita di produzione e non aumentano le spese di riparazione.

Tramite l'analisi periodica dei lubrificanti possiamo seguire lo stato dei veicoli, rilevare gli eventuali problemi e prevenire i guasti accumulati, difficilmente riparabili.

DIAGNOSI COOLCHECK PER FLUIDI DI RAFFREDDAMENTO

In genere dedichiamo meno attenzione rispetto al dovuto sui fluidi di raffreddamento dei motori a combustione interna. I dati internazionali dimostrano che la maggior parte dei guasti dei veicoli deriva dal funzionamento irregolare del sistema di raffreddamento o dall'uso di liquido di raffreddamento non idoneo a quel veicolo.

Tramite l'analisi CoolCheck e adeguata manutenzione possiamo conservare lo stato del sistema di raffreddamento e migliorare la durata di vita del liquido di raffreddamento, diminuendo i costi di manutenzione, e conservare lo stato dei veicoli.

Per ulteriori informazioni sui servizi WearCheck e CoolCheck consultate la nostra informativa a parte.

CONFEZIONI

		0,5 l	1 l	4 l	10 l	60 l	216,5 l	IBC
MOL DYNAMIC OLI LUBRIFICANTI PER MOTORI	MOL Dynamic Mistral 5W-30					x	x	x
	MOL Dynamic Mistral 10W-40				x	x	x	x
	MOL Dynamic Global Diesel 10W-30					x	x	
	MOL Dynamic Global Diesel 10W-40					x	x	x
	MOL Dynamic Global Diesel 15W-40					x	x	x
	MOL Dynamic Tornado 5W-30				x	x	x	
	MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40			x	x	x	x	x
	MOL Dynamic Synt Diesel E4 10W-40				x	x	x	x
	MOL Dynamic Transit 10W-40		x	x	x	x	x	x
	MOL Dynamic Transit 15W-40		x	x	x	x	x	x
	MOL Super Diesel 15W-40			x	x	x	x	x
MOL HYKOMOL OLI LUBRIFICANTI PER TRASMISSIONI	MOL Hykomol TDL 75W-90				x	x		
	MOL Hykomol Syntrans LL 75W-80				x		x	
	MOL Hykomol Syntrans 75W-80				x		x	
	MOL Hykomol Syntrans 75W-90				x		x	
	MOL Hykomol Synt 75W-90		x			x	x	x
	MOL Hykomol Trans 80W-90				x	x	x	x
	MOL Hykomol 80W		x		x	x	x	x
	MOL Hykomol 80W-90			x		x	x	x
	MOL Hykomol ZF 80W-90						x	x
	MOL Hykomol K 80W-90		x		x	x	x	x
	MOL Hykomol K 80W-140				x		x	x
	MOL Hykomol K 85W-90			x		x	x	
	MOL Hykomol LS 85W-90					x	x	
MOL OLI LUBRIFICANTI PER TRASMISSIONI E CAMBI AUTOMATICI	MOL ATF Synt 3H					x	x	
	MOL ATF 295					x	x	
	MOL ATF		x			x	x	
MOL HYDRO OLI IDRAULICI	MOL Hydro HV 32				x	x	x	
	MOL Hydro HV 46				x	x	x	x
	MOL Hydro HV 68					x	x	
	MOL Hydro HME 32				x	x	x	x
	MOL Hydro HME 46			x		x	x	x
	MOL Hydro HME 68			x		x	x	x
MOL FLUIDO PER FRENI	MOL DOT 4+	x					x	

		125 g	250 g	400 g	7 kg	8 kg	60 l	216,5 l
MOL GRASSI LUBRIFICANTI	MOL Favorit 2		x	x		x	x	x
	MOL Liton LT 2EP		x	x		x	x	x
	MOL Liton 00				x		x	
	MOL Liton 3M		x					x
	MOL Liton 2M	x		x		x	x	x

DISPONIBILI

I nostri servizi di lubrificazione:

- Consulenza su tecnologie
- WearCheck diagnostica olio e macchina
- CoolCheck coolant diagnostics
- Valutazione di lubrificazione
- Corsi di formazione

IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO: